

Rechengutwaschpresse VWP




SAVI



SAVECOTM
A WAMGROUP® Brand


SELBSTREINIGEND, ROBUST, MULTIFUNKTIONAL

VWP-Rechengutwaschpressen bestehen aus einer direkt angetriebenen Schnecke, welche das Rechengut in die zylindrische Verdichtungszone presst und es somit kompaktiert und entwässert.

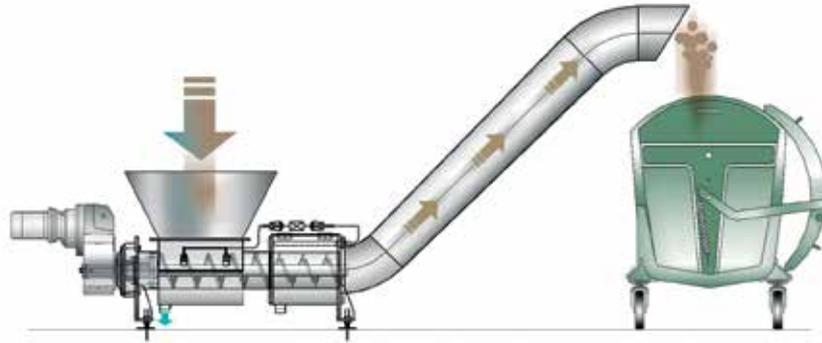

Das Rechengut fällt in den Einwurftrichter und wird mittels der Schnecke kompaktiert, entwässert und transportiert. Die Kompaktierzone ist mit einer Sprühleiste ausgestattet, welche ein Auswaschen des Rechenguts ermöglicht. Die flüssige Phase wird nach dem Waschen und Kompaktieren zurückgeführt.

Einbaumaße

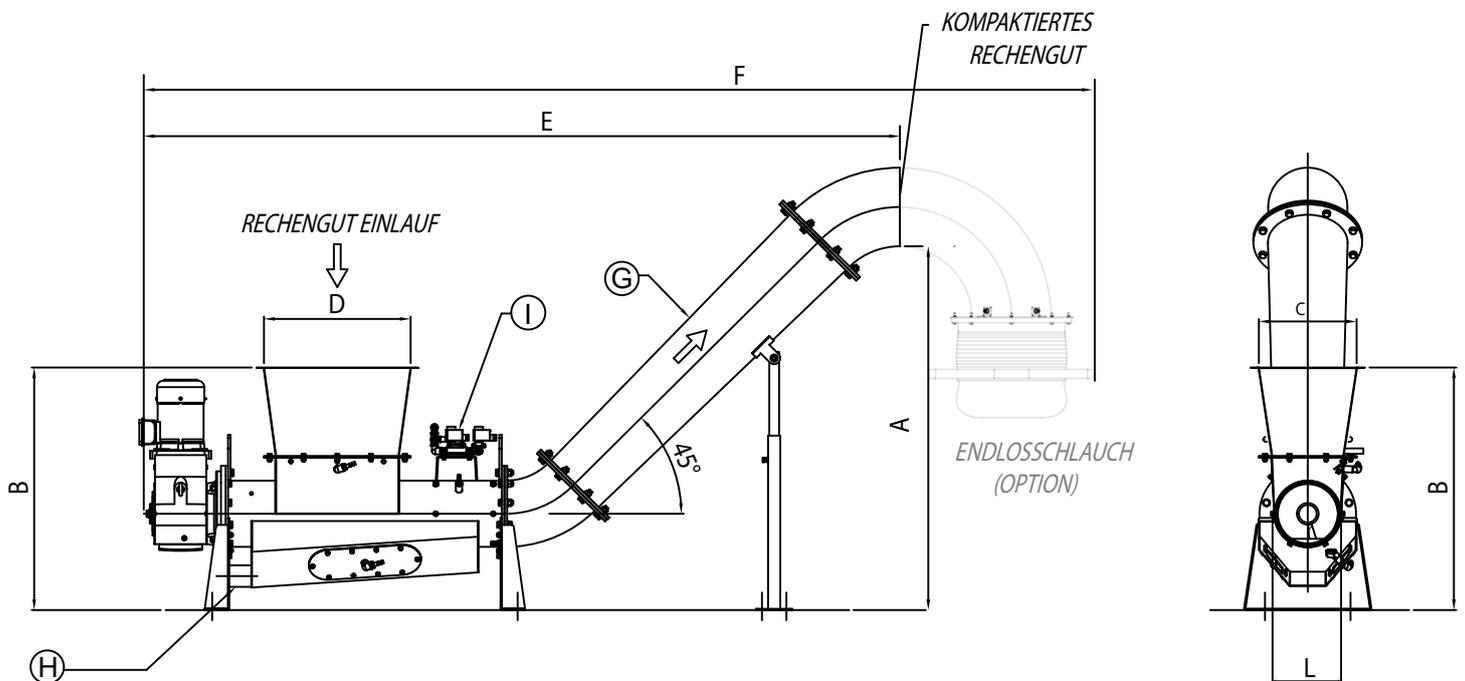

MODELL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G DN	H in	I in	L mm
VWP 1	1,500	1,000	400	600	2,775	3,275	200 > 250	2 1/2"	1/2"	185
VWP 2	1,500	1,000	400	600	3,025	4,045	250 > 300	3"	1/2"	240
VWP 3	1,500	1,000	600	800	4,530	4,965	300 > 350	3"	1/2"	290

Nur zur Referenz. Detaillierte Zeichnungen auf Anfrage.

Vorteile

- ✓ Hohe Entwässerung
- ✓ Entfernung organischer Stoffe
- ✓ Geruchsminderung
- ✓ Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
- ✓ Platzsparend



Merkmale

- In 3 Größen erhältlich
- Durchsatzleistung von 1,5 – 6,0 m³/h
- Waschleisten als Zubehör
- Schnecke mit zentraler Welle
- Gehäuse aus Edelstahl 1.4306 / 1.4404
- Schnecke aus ST 52 oder optional aus Edelstahl 1.4306 / 1.4404



Auswaschvorrichtung zur Entfernung organischer Stoffe



Schnecke



MODELL	Durchfluss (m ³ /h)	Volumenreduzierung	Druck des Waschwassers bar	Antriebsleistung kW	Motorschutz IP
VWP 1	2,0	> 65%	5,0	3,0	55
VWP 2	3,5	> 65%	5,0	3,0	55
VWP 3	6,0	> 65%	5,0	5,5	55

Zubehör

- Endlosschlauchkassette

Anwendungen



203001418 April 2018 Änderungen der technischen Spezifikationen vorbehalten.



Dieser Katalog wurde für den Vertrieb in Ländern der Europäischen Union herausgegeben.



SAVECOTM
A WAMGROUP® Brand



www.saveco-water.com